光スプリッタータップ

- 超コンパクト設計
- 低入射損失
- 低PDL（偏光依存損失）
- SCコネクタ（LCオプション）

仕様

モデル	光スプリッタータップ		
コネクタ	SC（LC オプション）		
接続数	１入力、２出力		
動作波長	1260～1650nm		
光学的仕様 分岐比率50%：50%	挿入損失	主ポート	<3.8dB
		タップポート	<3.8dB
	入射損失		<1.0dB
	偏光依存損失		<0.2dB
光学的仕様 分岐比率90%：10%	挿入損失	主ポート	<1.8dB
		タップポート	<9～12dB
	入射損失		<1.0dB
	偏光依存損失		<0.2dB
寸法	55cm(L)×65cm(W)×17cm(H)（但しコネクタ等突起部含まず）		

寸法図

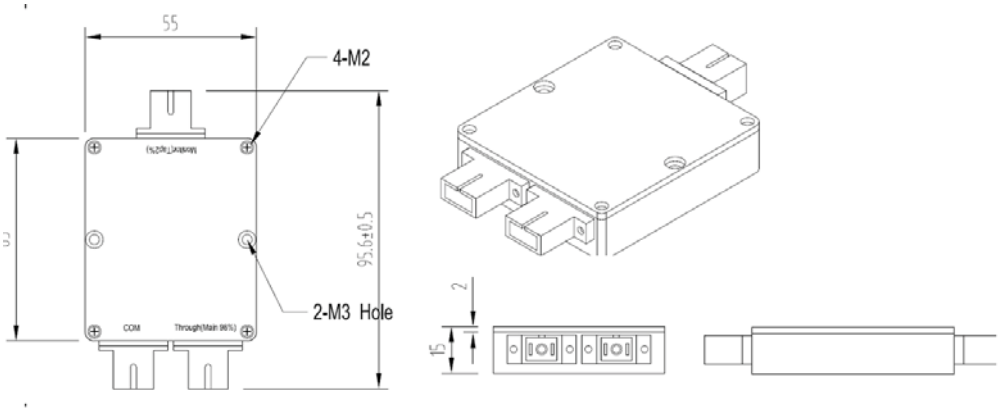

●本カタログ製品ご使用の前には、必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。なお、製品の改造につきましては、故障・事故の原因となります。
万一保障外のご使用方法で、故障・事故が発生した場合は責任を負いかねます。ご了承ください。
●本カタログに記載されたデザイン・仕様などは、製品改良の為、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

Data Controls
データコントロルズ株式会社　110-0005　東京都台東区上野3-17-4　TEL：03-3836-5611　URL：www.dci.jp